

Декор. рисунок «Звездное небо»

| Артикул | Мощность | Световой поток | Габаритные размеры | Цветовая температура | Цвет корпуса | Рассеиватель |
|---------------------------------|----------|----------------|--------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| SPB-6-14-4K Galaxy | 14 Вт | 980 Лм | 260x260x90 мм | 4000 К | белый | Декор. рисунок |
| SPB-6-18-4K Galaxy | 18 Вт | 1260 Лм | 330x330x107мм | 4000 К | белый | Декор. рисунок |
| SPB-6-22-4K Galaxy | 22 Вт | 1540 Лм | 380x380x110 мм | 4000 К | белый | Декор. рисунок |
| SPB-6-24-3K Star | 24 Вт | 1920 Лм | 380x380x85 мм | 3000 К | белый | «Звездное небо» |
| SPB-6-14-4K Sparkle | 14 Вт | 980 Лм | 280x280x90 мм | 4000 К | белый | «Звездное небо» |
| SPB-6-18-4K Sparkle | 18 Вт | 1260 Лм | 350x350x107 мм | 4000 К | белый | «Звездное небо» |
| SPB-6-22-4K Sparkle | 22 Вт | 1540 Лм | 400x400x110 мм | 4000 К | белый | «Звездное небо» |
| SPB-6-24 Sparkle | 24 Вт | 1920 Лм | 400x400x103 мм | 3000-6000 К | белый | «Звездное небо» |
| SPB-6-60 Sparkle | 60 Вт | 4800 Лм | 511x511x84 мм | 3000-6500 К | белый | «Звездное небо» |
| SPB-6-60 Saturn коричневый кант | 60 Вт | 4800 Лм | 556x556x76 мм | 3000-6500 К | белый | «Звездное небо» |
| SPB-6-60 Saturn прозрачный кант | 60 Вт | 4800 Лм | 556x556x76 мм | 3000-6500 К | белый | «Звездное небо» |
| SPB-6-60 квадратный Brilliance | 60 Вт | 4800 Лм | 556x556x76 мм | 3000-6500 К | белый | «Звездное небо» |
| SPB-6-60 круглый Brilliance | 60 Вт | 4800 Лм | 500x500x77 мм | 3000-6500 К | белый | «Звездное небо» |
| SPB-6-60 Chrome | 60 Вт | 4800 Лм | 490x490x66 мм | 3000-6500 К | белый | «Звездное небо» |
| SPB-6-60 Crystal | 60 Вт | 4800 Лм | 490x490x88 мм | 3000-6500 К | белый | «Звездное небо» |
| SPB-6-60 Stone | 60 Вт | 4800 Лм | 560x510x107 мм | 3000-6500 К | белый | «Звездное небо» |
| SPB-6-60 UFO | 60 Вт | 4800 Лм | 533x533x98 мм | 3000-6500 К | белый | Матовый |

Регулируемая яркость и цветовая температура.



Светодиодные прожекторы

Светодиодный прожектор предназначен для уличного освещения, подсветки различных зданий, рекламных щитов и других объектов. В прожекторе используются сверхяркие светодиоды, позволяющие заменить по уровню освещения аналогичного размера галогенный прожектор и при этом обеспечить значительную экономию энергопотребления и долгий срок службы.



Прожекторы Эра PRO обладают улучшенными техническими характеристиками и рекомендуются для применения в сфере профессионального освещения. Отличается от остальных прожекторов Эра: более высокой светоотдачей 90 Лм/Вт; массивным радиатором увеличенной площади, обеспечивающим улучшенный теплоотвод; наличием изолированного драйвера, обеспечивающим стабильную работу прожектора в диапазоне напряжений 100-270В, а также более высокий уровень электробезопасности; увеличенным сроком службы светодиодов - 50000 часов. Прожекторы Эра PRO будут востребованы как специалистами, профессионально занимающимися освещением, так и конечными потребителями, предъявляющими высокие требования к качеству освещения.


90Lm/w
Мощный световой поток

РАДИАТОР УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОЩАДИ

3 года
Гарантия

50 000
Часов
Срок службы

Прожектор с SMD-светодиодами

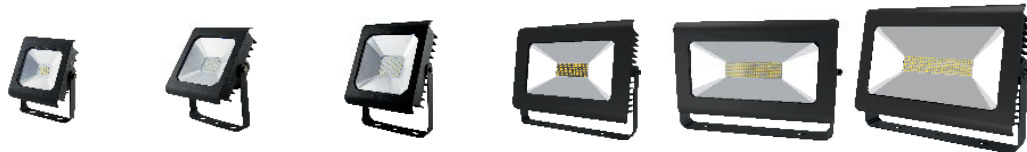

| Наименование параметра | LPR-10-6500K-M SMD PRO LPR-10-4000K-M SMD PRO LPR-10-2700K-M SMD PRO | LPR-30-6500K-M SMD PRO LPR-30-4000K-M SMD PRO LPR-30-2700K-M SMD PRO | LPR-50-6500K-M SMD PRO LPR-50-4000K-M SMD PRO LPR-50-2700K-M SMD PRO | LPR-100-6500K-M SMD PRO | LPR-150-6500K-M SMD PRO | LPR-200-6500K-M SMD PRO |
|------------------------------|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Мощность, Вт / напряжение, В | 10/ 100-270 | 30/ 100-270 | 50/ 100-270 | 100/ 100-270 | 150/ 100-270 | 200/ 100-270 |
| Цветовая температура, К | 2700/4000/6500 | 2700/4000/6500 | 2700/4000/6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Световой поток, Лм | 900 | 2700 | 4500 | 9000 | 13500 | 18000 |
| Тип светодиодов | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |

Прожектор с SMD-светодиодами с датчиком движения



| Наименование параметра | LPR-10-6500K-M -SEN SMD PRO LPR-10-4000K-M -SEN SMD PRO LPR-10-2700K-M -SEN SMD PRO | LPR-30-6500K-M -SEN SMD PRO LPR-30-4000K-M -SEN SMD PRO LPR-30-2700K-M -SEN SMD PRO | LPR-50-6500K-M -SEN SMD PRO LPR-50-4000K-M -SEN SMD PRO LPR-50-2700K-M -SEN SMD PRO |
|------------------------------|---|---|---|
| Мощность, Вт / напряжение, В | 10/ 100-270 | 30/ 100-270 | 50/ 100-270 |
| Цветовая температура, К | 2700/4000/6500 | 2700/4000/6500 | 2700/4000/6500 |
| Световой поток, Лм | 900 | 2700 | 4500 |
| Тип светодиодов | SMD | SMD | SMD |