

МАЧТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ «MS» И «PSL»

Светодиодные светильники серии MS подходят для дорожного освещения. В т.ч. класса «А». Светильники могут поставляться с креплением на консоль или на лиру.

Линзы могут быть ориентированы по-разному для различных углов наклона консоли

Нужно быть внимательными при выборе расположения вторичной оптики - обязательно согласовывать с менеджером заказ.

Артикул: SVT-STR-MS-79W
Мощность, Вт: 79
Световой поток, лм: 10 270





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул	SVT-STR-PSL-27W	SVT-STR-PSL-53W	SVT-STR-PSL-79W	SVT-STR-PSL-106W	SVT-STR-PSL-131W	SVT-STR-PSL-156W
Световой поток	3510 лм	6890 лм	10 270 лм	14 098 лм	17 423 лм	20 436 лм
Мощность	27 Вт	53 Вт	79 Вт	106 Вт	131 Вт	156 Вт
Эффективность светильника	130 лм/Вт	130 лм/Вт	130 лм/Вт	133 лм/Вт	133 лм/Вт	131 лм/Вт
Светодиоды	Samsung LH351B 12LEDs	Samsung LH351B 24LEDs	Samsung LH351B 36LEDs	Samsung LH351B 48LEDs	Samsung LH351B 60LEDs	Samsung LH351B 72LEDs
Кривая силы света	XX - 12/27/58/100/30x120/VSM. (К,Г,Д, Овал, Широкая симметричная); ШБ, 45x140**					
Источник питания	Аргос	Аргос	Аргос с защитой от 380В и грозозащитой	Аргос с защитой от 380В и грозозащитой	Аргос с защитой от 380В и грозозащитой	Аргос с защитой от 380В и грозозащитой
Габариты ДxШxВ, мм	250x100x150	460x100x150	680x100x150	410x210x175	500x210x175	585x210x175
Масса	1,1 кг	1,8 кг	2,5 кг	3,0 кг	3,5 кг	4,0 кг

Артикул: SVT-STR-MS-27W
Мощность, Вт: 27
Световой поток, лм: 3510



Артикул: SVT-STR-MS-53W
Мощность, Вт: 53
Световой поток, лм: 6890

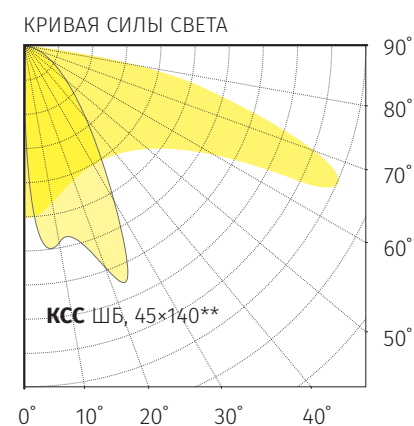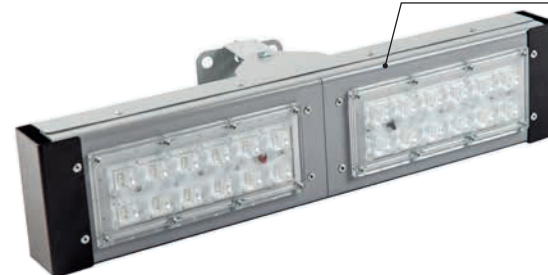

Артикул: SVT-STR-MS-235W
Мощность, Вт: 235
Световой поток, лм: 30 785



Артикул: SVT-STR-MS-184W
Мощность, Вт: 184
Световой поток, лм: 23 920




Артикул: SVT-STR-MS-106W
Мощность, Вт: 106
Световой поток, лм: 14 098



Широкая боковая КСС от LEDiL эффективно решает задачи освещения автодорог в том числе категории «А»

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА:

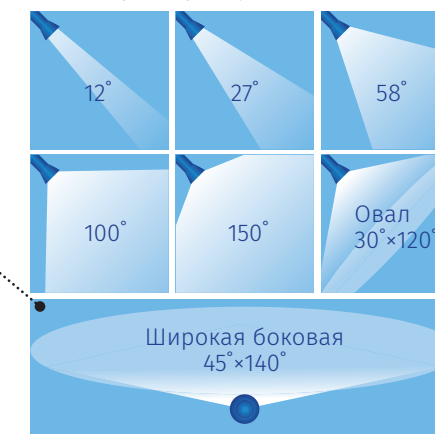

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул	SVT-STR-PSL-184W	SVT-STR-PSL-211W	SVT-STR-PSL-235W	SVT-STR-PSL-235W DUO	SVT-STR-PSL-235W TRIO	SVT-STR-PSL-235W QUATTRO
Световой поток	23 920 лм	27 430 лм	30 785 лм	61 570 лм	92 355 лм	123 140 лм
Мощность	184 Вт	211 Вт	235 Вт	470 Вт	705 Вт	940 Вт
Эффективность светильника	130 лм/Вт	130 лм/Вт	131 лм/Вт	131 лм/Вт	131 лм/Вт	131 лм/Вт
Светодиоды	Samsung LH351B 84LEDs	Samsung LH351B 96LEDs	Samsung LH351B 108LEDs	Samsung LH351B 2x108LEDs	Samsung LH351B 3x108LEDs	Samsung LH351B 4x108LEDs
Кривая силы света	XX - 12/27/58/100/30x120/VSM. (К,Г,Д, Овал, Широкая симметричная); ШБ, 45x140**					
Источник питания	MeanWell. Опция по запросу - димминг 1-10В					
Габариты ДxШxВ, мм	630x210x165	760x210x175	840x210x175	840x210x175	840x210x175	840x210x175
Масса	4,4 кг	5,0 кг	5,6 кг	5,6 кг	5,6 кг	5,6 кг

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ И СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЗОН КЛАССА 2

Светильники во взрывобезопасном исполнении, соответствующие стандартам взрывозащиты, имеют маркировку Ex. Приборы с таким обозначением можно эксплуатировать в условиях, где присутствует вероятность возникновения взрыва. Это объекты с высоким температурным режимом, атмосферой с содержанием пыли, газа и горючих веществ.

Зона класса 2. Зона, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то существует очень непродолжительное время.

Артикул: SVT-Str-U-L-22-Ex;
SVT-Str-U-L-35-Ex;
SVT-Str-U-L-50-Ex;
SVT-Str-U-L-70-Ex

Мощность, Вт: 22/35/50/70
Световой поток, лм: 2200/3500/5500/7000

IP65 2Ex nR IIC T5 Gc X и Ex tc IIIC T5 Dc X

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул	SVT-Str-U-L-22-Ex	SVT-Str-U-L-35-Ex	SVT-Str-U-L-50-Ex	SVT-Str-U-L-70-Ex
Световой поток	2200 лм	3500 лм	5500 лм	7000 лм
Мощность	22 Вт	35 Вт	50 Вт	70 Вт
Эффективность светильника	100 лм/Вт		110 лм/Вт	100 лм/Вт
Светодиоды	Edison 0,5W 42LEDs	Osram Duris S5 28LEDs	Osram Duris S5 40LEDs	Osram Duris S5 2x28LEDs
Кривая силы света	Д, 120			
Источник питания	Аргос			
Габариты Д×Ш×В, мм	380×85×150	428×85×150	528×85×150	652×85×150
Масса	1,4 кг	1,6 кг	2,0 кг	2,0 кг



Артикул: SVT-Str-P-S-80-Ex(XX)
Мощность, Вт: 140
Световой поток, лм: 14 000

2Ex nC IIC T5 Gc X и Ex tc IIIC T5 Dc X



Формованный листовой алюминий с порошковой окраской

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул	SVT-Str-P-S-160-Ex(XX)	SVT-Str-P-S-120-Ex(XX)	SVT-Str-P-S-80-Ex(XX)	SVT-Str-P-S-40-Ex(XX)
Световой поток	14 000 лм	10 500 лм	7 000 лм	3 500 лм
Мощность	140 Вт	105 Вт	70 Вт	35 Вт
Эффективность светильника	100 лм/Вт			
Светодиоды	Osram Duris S5 112LEDs	Osram Duris S5 84LEDs	Osram Duris S5 56LEDs	Osram Duris S5 28LEDs
Кривая силы света	XX - 10/25/45/80/150. (К,Г,Д, Широкая симметричная)			
Источник питания	Аргос с защитой от 380В и грозозащитой		Аргос	Аргос
Габариты Д×Ш×В, мм	650×203×150	508×202×150	406×203×150	203×203×60
Масса	15,3 кг	11,7 кг	8,3 кг	4,8 кг

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP67

ЗАЩИТА ОТ 380V

ГРОЗОЗАЩИТА

ВЗРЫВОЗАЩИТА

Артикул: SVT-Str-P-S-120-Ex(XX)
Мощность, Вт: 105
Световой поток, лм: 10 500

2Ex nC IIC T5 Gc X и Ex tc IIIC T5 Dc X

Артикул: SVT-Str-P-S-80-Ex(XX)
Мощность, Вт: 70
Световой поток, лм: 7000

2Ex nC IIC T5 Gc X и Ex tc IIIC T5 Dc X

Артикул: SVT-Str-P-S-40-Ex(XX)
Мощность, Вт: 35
Световой поток, лм: 3500

2Ex nC IIC T5 Gc X и Ex tc IIIC T5 Dc X

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА:

